

## BRZP...H80 Redukcia žľabu ukončovacia

### Overview:

**Použitie**

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žľabu (koncová záslepka).

**Materiál**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

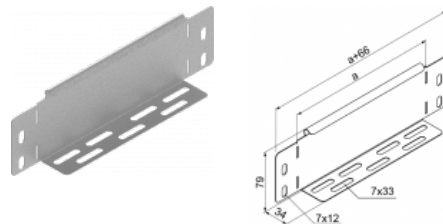

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblvých žľabov so špecifickou výškou

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>BRZP400H80</b>	<b>397</b>	<b>139735</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>0,52</b>
<b>BRZP500H80</b>	<b>497</b>	<b>139736</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>0,78</b>
<b>BRZP600H80</b>	<b>597</b>	<b>139737</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>0,94</b>