

DUJ...H60 Rebrík

Overview:

Použitie

Vedenie káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:


F - Žiarovo pozinkovaná oceľ ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natreté v štandardných farbách RAL

Doplňujúce informácie

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž káblových príchytiek UK/UKO... a UKP...
- Rebríky dostupné v dĺžkach 2 m a šírkach 150 a 250 mm na požiadanie
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm
- Možnosť E - iba pre úseky do 3 m (prevedenie s menej častou perforáciou v spodnej časti boku rebríka)

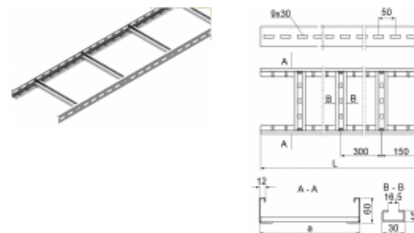

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUJ100H60/3	3000	100	476010	4	1,50	4200
DUJ200H60/3	3000	200	476020	4	1,70	8400
DUJ300H60/3	3000	300	476030	2	1,90	12600
DUJ400H60/3	3000	400	476040	2	2,10	16800
DUJ500H60/3	3000	500	476050	2	2,30	21000
DUJ600H60/3	3000	600	476060	2	2,50	25200