

## WPSE... Nosník stropný

### Overview:

**POUŽITIE**  
 Vodiace kábelových trás.

**MATERIÁL:**  
 F - oceľ šarovo zinkovaná ponorom podľa PN-EN ISO 1461:2023-02


**Na objednávku:**  
 L - lakovanie práškové (uboveľnej farby).

#### Doplňujúce informácie

- zvýšené pevnostné parametre
- na montáž konzol sa odporúča použiť rozpínaciu dosku BR51...
- každá konzola sa dodáva s ochranným krytom NO60x40
- tabuľka nižšie platí pre jednostranné zaťaženie konzoly; v prípade obojstranného zaťaženia konzoly by sa hodnoty mali zdvojnásobiť (zaťaženie musí byť rovnomerné)

#### Doplňujúce informácie

- zvýšené pevnostné parametre
- na montáž výložníkov sa odporúča použiť dištančnú podložku BR51...
- každá konzola sa dodáva s ochranou krytkou NO60x40
- tabuľka nižšie platí pre jednostranné zaťaženie konzoly; v prípade obojstranného zaťaženia konzoly by sa hodnoty mali zdvojnásobiť (zaťaženie musí byť rovnomerné)

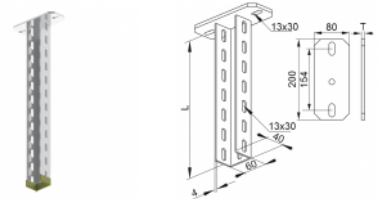

### Versions:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPSE200	200	766620	10	2,32
WPSE300	300	766630	10	2,66
WPSE400	400	766640	4	3,04
WPSE500	500	766650	4	3,42
WPSE600	600	766660	4	3,80
WPSE700	700	766670	4	4,18
WPSE800	800	766680	2	4,56
WPSE900	900	766690	2	4,94
WPSE1000	1000	766601	2	5,32
WPSE1100	1100	766611	2	5,85
WPSE1200	1200	766612	2	6,38
WPSE1500	1500	766615	2	7,97
WPSE2000	2000	766602	2	9,12
WPSE3000	3000	766603	2	12,92