

## WSZN... Výložník

### Overview:

**POUŽITIE**

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

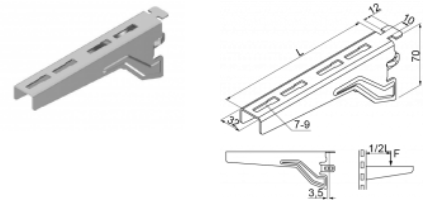
**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


**Doplňujúce informácie**

- Bezskrutková montáž konzol a konštrukcií BAKS vyrobených z profilov C..., CW... a CM... s otvormi šírky 11 - 13 mm a dĺžky 30 - 35 mm
- Možnosť inštalácie do profilov hrúbky 2 až 4 mm
- Inštalácia do 2 otvorov v konzole
- Jednoduchší prístup pre montáž skrutiek

**Doplňujúce informácie**

- bezskrutková montáž konzol a konštrukcií BAKS vyrobených z profilov C..., CW... a CM... s otvormi šírky 11 - 13 mm a dĺžky 30 - 35 mm
- možnosť inštalácie do profilov hrúbky 2 až 4 mm
- inštalácia do 2 otvorov v profile
- jednoduchší prístup pre montáž skrutiek

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciežar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
<b>WSZN100</b>	<b>110</b>	<b>973310</b>	<b>50</b>	<b>0,11</b>	<b>1,70</b>
<b>WSZN150</b>	<b>160</b>	<b>973315</b>	<b>50</b>	<b>0,34</b>	<b>1,60</b>
<b>WSZN200</b>	<b>210</b>	<b>973320</b>	<b>30</b>	<b>0,37</b>	<b>1,50</b>
<b>WSZN300</b>	<b>310</b>	<b>973330</b>	<b>30</b>	<b>0,46</b>	<b>1,40</b>
<b>WSZN400</b>	<b>410</b>	<b>973340</b>	<b>30</b>	<b>0,55</b>	<b>1,30</b>
<b>WSZN500</b>	<b>510</b>	<b>973350</b>	<b>20</b>	<b>0,68</b>	<b>1,10</b>
<b>WSZN600</b>	<b>610</b>	<b>973360</b>	<b>20</b>	<b>0,85</b>	<b>1,00</b>