

## LUN...H60 Oblúk 90°

### Overview:

**Použitie:**

Zmena smeru káblových trás.

**Materiál**


S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natierané v štandardných farbách RAL

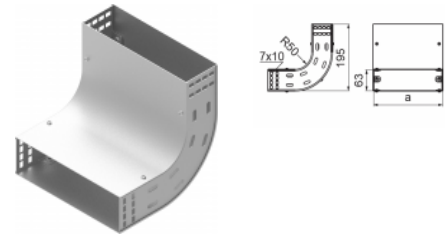

**Materiál**

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02  
E - Nerezová oceľ  
L - Natierané v štandardných farbách RAL

**Ďalšie informácie:**

- montáž pomocou skrutiek: SGKMe12 alebo SCMe12

- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

- možnosť vsunutia šľabu aj s krytom

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
LUNJ50H60	130966	1	0,46	53
LUNJ100H60	130967	1	0,61	103
LUNJ150H60	130968	1	0,77	153
LUNJ200H60	130969	1	0,92	203
LUNJ300H60	130970	1	1,23	303
LUNP400H60	130971	1	2,14	403
LUNP500H60	130972	1	2,57	503
LUNP600H60	130973	1	3,00	603