

PTRJ... Pokrywa trójkąta redukcyjnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

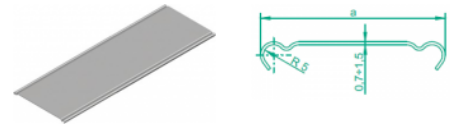
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZAP1.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTRJ50	50	103605	20	0,09
PTRJ100	100	103610	20	0,19
PTRJ150	150	103615	20	0,34
PTRJ200	200	103620	20	0,52
PTRJ300	300	103630	10	1,08
PTRJ400	400	103640	10	1,76
PTRJ500	500	103650	10	2,66
PTRJ600	600	103660	10	3,59

Connected products:

