

ZKSJ... Záslepka

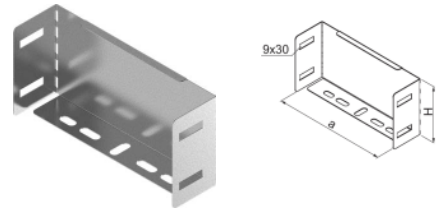
Overview:

Použitie:

Záslepka štábu alebo káblového vývrtáka - koniec káblovej trasy.

Materiál

Otváraný plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.


 P - káblový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.
 K - nerezová oceľ EN 10088 (šírka do 3 mm).
 L - lakovanie práškové lubozložnej farby.

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek SGKMB14

Versions:

 Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
ZKSJ200H100	430480	1	101	0,27	202
ZKSJ300H100	430481	1	101	0,38	302
ZKSJ400H100	430484	1	101	0,48	402
ZKSJ500H100	430485	1	101	0,58	502
ZKSJ600H100	430486	1	101	0,73	602
ZKSJ200H110	430492	1	111	0,30	202
ZKSJ300H110	430493	1	111	0,41	302
ZKSJ400H110	430482	1	111	0,52	402
ZKSJ500H110	430496	1	111	0,63	502
ZKSJ600H110	430497	1	111	0,73	602
ZKSJ200H120	430502	1	121	0,32	202
ZKSJ300H120	430503	1	121	0,44	302
ZKSJ400H120	430504	1	121	0,55	402
ZKSJ500H120	430505	1	121	0,67	502
ZKSJ600H120	430506	1	121	0,79	602
ZKSJ200H150	430512	1	151	0,39	202
ZKSJ300H150	430513	1	151	0,52	302
ZKSJ400H150	430514	1	151	0,66	402
ZKSJ500H150	430515	1	151	0,80	502
ZKSJ600H150	430516	1	151	0,94	602
ZKSJ200H160	430522	1	161	0,41	202
ZKSJ300H160	430523	1	161	0,55	302
ZKSJ400H160	430524	1	161	0,70	402
ZKSJ500H160	430525	1	161	0,84	502
ZKSJ600H160	430526	1	161	0,99	602
ZKSJ200H200	430532	1	201	0,50	202
ZKSJ300H200	430533	1	201	0,84	302
ZKSJ400H200	430534	1	201	0,96	402
ZKSJ500H200	430537	1	201	1,02	502
ZKSJ600H200	430538	1	201	1,19	602