

LKKSU...H100 Spojka uhlová krátka

Overview:

Informácie

Spájanie skrátených žľabov a samonosných rebríkov v rôznych uhloch.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na špeciálnu objednávku:


F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Nalakované v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- spájanie rebríka alebo žľabu bez rezania pomocou dvoch 800 mm dlhých a krátkych uhlových spojok LKKSU...
- široký rozsah nastavenia uhla (znižené náklady na spájanie)
- na montáž odporúčame použiť 8 sád skrutiek SGK8x16 alebo SGM8x16

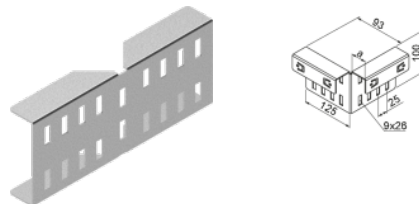

Versions:

Symbol	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LKKSUCH100	2	220505	10	105	0,61
LKKSUTH100	3	220506	10	107	0,91