

PTRL... Pokrywa trójkąta redukcyjnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

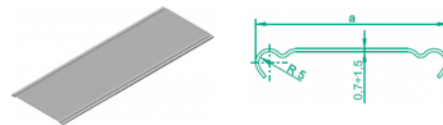

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZAP1.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTRL 50	50	103505	20	0,06
PTRL100	100	103510	20	0,13
PTRL150	150	103515	20	0,23
PTRL200	200	103520	20	0,36
PTRL300	300	103530	10	0,76
PTRL400	400	103540	10	1,23
PTRL500	500	103550	10	2,17
PTRL600	600	103560	10	2,51

Connected products:

