

## PRKSP... Pokrywa redukcji symetrycznej

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

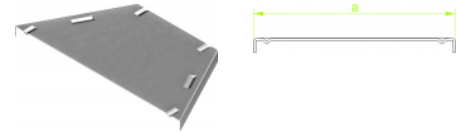
Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZPD.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSP100/50	100	104610	10	0,14	50
PRKSP150/100	150	104615	10	0,20	100
PRKSP200/100	200	104820	10	0,24	100
PRKSP200/150	200	104920	10	0,26	150
PRKSP300/200	300	104830	10	0,34	200
PRKSP400/300	400	104640	10	0,49	300
PRKSP500/400	500	104650	10	0,60	400
PRKSP600/500	600	104660	10	0,71	500

### Connected products:

