

PRKPJ... Pokrywa redukcji prawej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

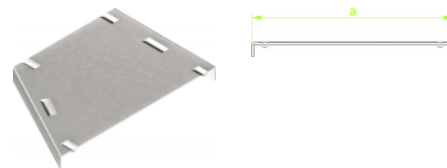

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKPJ100/50	100	105110	10	0,10	50
PRKPJ150/100	150	105115	10	0,13	100
PRKPJ200/100	200	105820	10	0,15	100
PRKPJ200/150	200	105920	10	0,17	150
PRKPJ300/200	300	105830	10	0,23	200
PRKPJ400/300	400	105140	10	0,32	300
PRKPJ500/400	500	105150	10	0,40	400
PRKPJ600/500	600	105160	10	0,47	500

Connected products:

