

## PRKSJ... Pokrywa redukcji symetrycznej

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

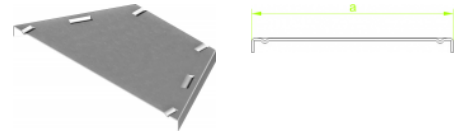

**UWAGA!**

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZPD.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSJ100/50	100	104510	10	0,10	50
PRKSJ150/100	150	104515	10	0,13	100
PRKSJ200/100	200	104620	10	0,15	100
PRKSJ200/150	200	104720	10	0,17	150
PRKSJ300/200	300	104630	10	0,23	200
PRKSJ400/300	400	104540	10	0,32	300
PRKSJ500/400	500	104550	10	0,40	400
PRKSJ600/500	600	104560	10	0,47	500

### Connected products:

