

## PZKL... Pokrywa korytka z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

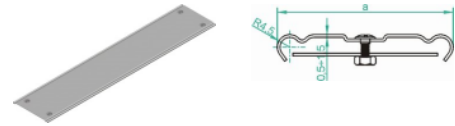

#### Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKL50/2	2000	50	101505	20	0,47
PZKL50/3	3000	50	101605	20	0,47
PZKL100/2	2000	100	101510	10	0,77
PZKL100/3	3000	100	101610	10	0,77
PZKL150/2	2000	150	101515	6	1,07
PZKL150/3	3000	150	101615	6	1,07
PZKL200/2	2000	200	101520	6	1,37
PZKL200/3	3000	200	101620	6	1,37
PZKL300/2	2000	300	101530	4	1,97
PZKL300/3	3000	300	101630	4	1,97
PZKL400/2	2000	400	101140	4	2,57
PZKL400/3	3000	400	101240	4	2,57
PZKL500/2	2000	500	101150	2	3,17
PZKL500/3	3000	500	101250	2	3,17
PZKL600/2	2000	600	101160	2	3,77
PZKL600/3	3000	600	101260	2	3,77

### Connected products:

