

## PTKSC Pokrywa trójnika

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

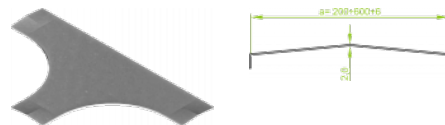

#### Uwaga!

**Przy zamawianiu samej pokrywy należy**

**podać symbol lub nr katalogowy**

**kształtki do której ma pasować.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PTKSC100</b>	<b>100</b>	<b>200910</b>	<b>2</b>	<b>3,51</b>
<b>PTKSC200</b>	<b>200</b>	<b>200920</b>	<b>2</b>	<b>6,63</b>
<b>PTKSC300</b>	<b>300</b>	<b>200930</b>	<b>2</b>	<b>9,81</b>
<b>PTKSC400</b>	<b>400</b>	<b>200940</b>	<b>2</b>	<b>13,31</b>
<b>PTKSC500</b>	<b>500</b>	<b>200950</b>	<b>2</b>	<b>17,12</b>
<b>PTKSC600</b>	<b>600</b>	<b>200960</b>	<b>2</b>	<b>21,25</b>