

CZKSC...H100N Czwórnik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

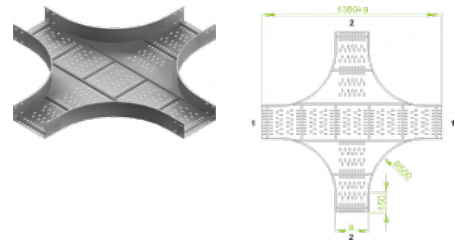

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKSC200H100N	200	221022	1	16,85
CZKSC300H100N	300	221032	1	19,89
CZKSC400H100N	400	221042	1	23,05
CZKSC500H100N	500	221052	1	26,31
CZKSC600H100N	600	221062	1	29,26

Connected products:



PCZKSC Pokrywa czwórnika



PZCZKSC Pokrywa czwórnika z zamkiem