

KKZMP...H50 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

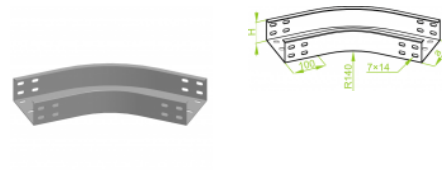

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMP50H50	50	350805	20	0,72
KKZMP100H50	100	350810	10	1,25
KKZMP200H50	200	350820	10	1,64
KKZMP300H50	300	350830	4	2,41
KKZMP400H50	400	350840	4	3,32
KKZMP500H50	500	350850	2	4,36
KKZMP600H50	600	350860	2	5,53

Connected products:

							
KZP...H50 Korytko	KZLP...H50 Korytko z łącznikiem wspawanym	KKZP...H50 Kolanko 90°	TKZP...H50 Trójnik korytka	CZKZP...H50 Czwórnik korytka	LZZP...H50 Łuk zewnętrzny 90°	LZZMP...H50 Łuk zewnętrzny 45°	LZWP...H50 Łuk wewnętrzny 90°
							
LZWMP...H50 Łuk wewnętrzny 45°	TRZP...H50 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKZP...H50 Redukcja symetryczna					