

## LZZMP...H50 łuk zewnętrzny 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia  
trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

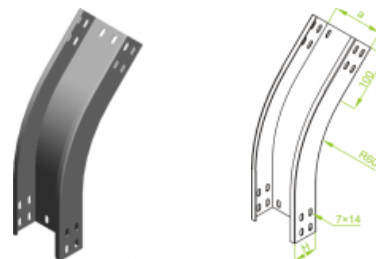

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZZMP50H50  | 50               | 351605           | 20                 | 0,73          |
| LZZMP100H50 | 100              | 351610           | 10                 | 0,85          |
| LZZMP200H50 | 200              | 351620           | 10                 | 1,19          |
| LZZMP300H50 | 300              | 351630           | 4                  | 1,54          |
| LZZMP400H50 | 400              | 351640           | 2                  | 1,89          |
| LZZMP500H50 | 500              | 351650           | 2                  | 2,25          |
| LZZMP600H50 | 600              | 351660           | 2                  | 2,60          |

### Connected products:

