

LZWP...H50 łuk wewnętrzny 90°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

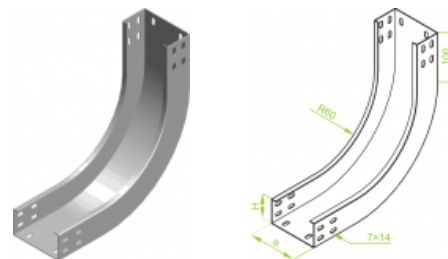
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

**Versions:**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWP50H50	50	351805	20	1,05
LZWP100H50	100	351810	20	1,20
LZWP200H50	200	351820	10	1,70
LZWP300H50	300	351830	4	2,21
LZWP400H50	400	351840	2	2,71
LZWP500H50	500	351850	2	3,22
LZWP600H50	600	351860	2	3,72

Connected products: