


RKZP...H50 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

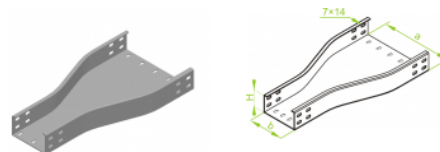

Material

Stal cynkowana metoda

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i šrubby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKZP100/50H50	100	352410	10	1,03	50
RKZP200/100H50	200	352420	10	1,39	100
RKZP300/200H50	300	352430	4	1,87	200
RKZP400/300H50	400	352440	4	2,35	300
RKZP500/400H50	500	352450	2	2,83	400
RKZP600/500H50	600	352460	2	3,31	500

Connected products:



KZP...H50
Korytko



KZLP...H50
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZP...H50
Kolanko 90°



KKZMP...H50
Kolanko 45°



TKZP...H50
Trójkąt korytka



CZKZP...H50
Czwórnik
korytka



LZZP...H50 łuk zewnętrzny 90°



° Łuk zewnętrzny
45°



LZWP...H50
wewnetrzny



Łuk wewnętrzny
45°



TRZP...H50
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny