

## TKZC...H100 Trójkąt korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E**- stal kwasoodporna


**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

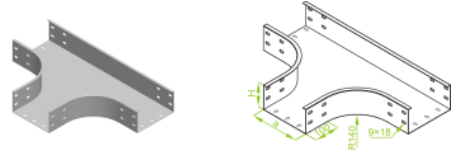

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZC100H100	100	311110	4	3,75
TKZC200H100	200	311120	4	4,60
TKZC300H100	300	311130	2	5,46
TKZC400H100	400	311140	2	6,42
TKZC500H100	500	311150	2	7,45
TKZC600H100	600	311160	2	8,54

### Connected products:

