

LZZMC...H100 łuk zewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

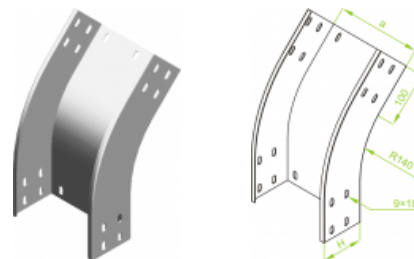

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZMC100H100	100	311710	6	1,58
LZZMC200H100	200	311720	6	2,10
LZZMC300H100	300	311730	4	2,52
LZZMC400H100	400	311740	4	2,93
LZZMC500H100	500	311750	2	3,47
LZZMC600H100	600	311760	2	3,93

Connected products:

							
KZWC...H100 Korytko wzmocnione	KZLC...H100 Korytko z łącznikiem spawanym	LZCH100 łącznik płytkowy	LZGCH100 łącznik przegubowy do korytka	LCC...H100 łącznik C	KKZC...H100 Kolanko 90°	KKZMC...H100 Kolanko 45°	TKZC...H100 Trójkąt korytka
							
CZKZC...H100 Czwórnik korytka	LZZC...H100 Łuk zewnętrzny 90°	LZWMC...H100 Łuk wewnętrzny 90°	LZZMC...H100 Łuk wewnętrzny 45°	TRZC...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZC...H100 Redukcja symetryczna		