

LZWC...H100 łuk wewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

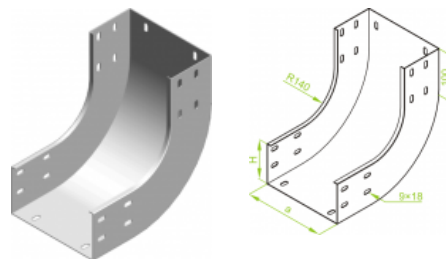

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWC100H100	100	311910	6	2,26
LZWC200H100	200	311920	6	3,01
LZWC300H100	300	311930	4	3,61
LZWC400H100	400	311940	4	4,28
LZWC500H100	500	311950	2	4,96
LZWC600H100	600	311960	2	5,62

Connected products:



KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCC...H100
łącznik C



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójkąt korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZC...H100 łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H100 łuk zewnętrzny 45°



LZWMC...H100 łuk wewnętrzny 45°



TRZC...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny



RKZC...H100 Redukcja symetryczna