

LZWC...H200 łuk wewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: 2,0 mm

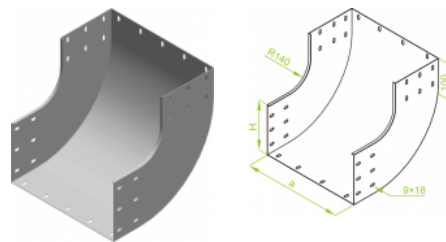

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWC200H200	200	371920	2	4,29
LZWC300H200	300	371930	2	4,97
LZWC400H200	400	371940	1	5,64
LZWC500H200	500	371950	1	6,32
LZWC600H200	600	371960	1	6,98

Connected products:



KZC...H200
Korytko



KZLC...H200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH200
łącznik
płytkowy



LCC...H200
Łącznik C



LZGCH200
łącznik
przegubowy do
korytka



KKZC...H200
Kolanko 90°



KKZMC...H200
Kolanko 45°



TKZC...H200
Trójkąt korytka



CZKZC...H200
Czwórnik
korytka



LZZC...H200 Łuk zewnętrzny 90°
LZZMC...H200 Łuk zewnętrzny 45°



LZWMC...H200
Łuk wewnętrzny 45°



TRZC...H200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H200
Redukcja
symetryczna