

## RKZC...H200 Redukcja symetryczna

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna


**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

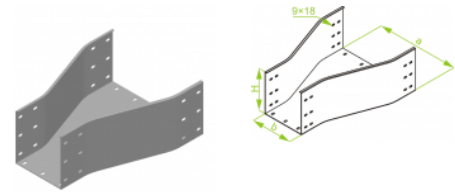

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKZC300/200H200	300	372530	2	4,41	200
RKZC400/300H200	400	372540	2	5,05	300
RKZC500/400H200	500	372550	2	5,69	400
RKZC600/500H200	600	372560	2	6,33	500

### Connected products:



KZC...H200  
Korytko



KZLC...H200  
Korytko z  
łącznikiem  
wspawanym



LZCH200  
łącznik  
płytkowy



LCC...H200  
łącznik C



LZGCH200  
łącznik  
przegubowy do  
korytka



KKZC...H200  
Kolanko 90°



KKZMC...H200  
Kolanko 45°



TKZC...H200  
Trójnik korytka



CZKZC...H200  
Czwórnik  
korytka



LZZC...H200 łuk  
zewnątrzny 90°



LZZMC...H200 łuk  
zewnątrzny  
45°



LZWC...H200 łuk  
wewnętrzny  
90°



LZWMC...H200 łuk  
wewnętrzny  
45°



TRZC...H200  
Trójnik  
redukcyjny  
symetryczny