

PZKZP... Pokrywa korytka z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

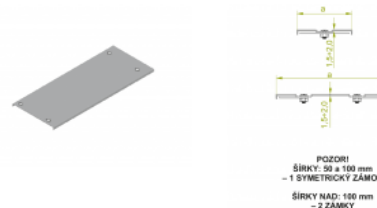

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PZKZP50/2	2000	50	300505	20	0,86
PZKZP50/3	3000	50	300605	20	0,86
PZKZP100/2	2000	100	300510	10	1,48
PZKZP100/3	3000	100	300610	10	1,48
PZKZP200/2	2000	200	300520	6	2,71
PZKZP200/3	3000	200	300620	6	2,71
PZKZP300/2	2000	300	300530	6	3,95
PZKZP300/3	3000	300	300630	6	3,95
PZKZP400/2	2000	400	300540	4	5,19
PZKZP400/3	3000	400	300640	4	5,19
PZKZP500/2	2000	500	300550	6	6,42
PZKZP500/3	3000	500	300650	4	6,42
PZKZP600/2	2000	600	300560	4	7,66
PZKZP600/3	3000	600	300660	4	7,66

Connected products:

