

## PLZWMP...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


#### Na zamówienie

E - stal kwasoodporna  
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

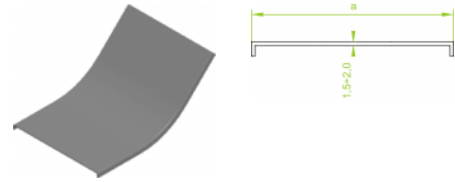

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZWMP50	50	330905	20	0,15
PLZWMP100	100	330910	20	0,27
PLZWMP200	200	330920	10	0,52
PLZWMP300	300	330930	10	0,77
PLZWMP400	400	330940	4	1,02
PLZWMP500	500	330950	4	1,24
PLZWMP600	600	330960	4	1,52

### Connected products:

