

PLZWMC...H50 Pokrywa łuku wewnętrznego 45°

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie


E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

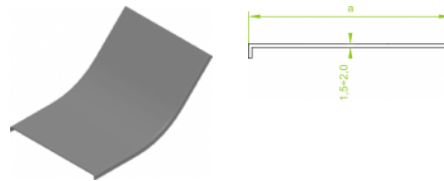

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PLZWMC50	50	331005	20	0,20
PLZWMC100	100	331010	20	0,36
PLZWMC200	200	331020	10	0,69
PLZWMC300	300	331030	10	1,02
PLZWMC400	400	331040	4	1,36
PLZWMC500	500	331050	4	1,69
PLZWMC600	600	331060	4	2,02