


PTRZC... Pokrywa trójknika redukcyjnego symetrycznego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

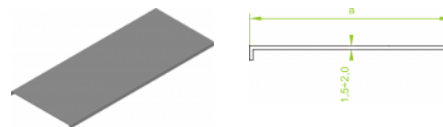

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTRZC50	50	302605	20	0,38
PTRZC100	100	302610	20	0,80
PTRZC200	200	302620	10	2,45
PTRZC300	300	302630	10	4,09
PTRZC400	400	302640	4	6,72
PTRZC500	500	302650	2	8,32
PTRZC600	600	302660	2	9,92