

## DKD...H45N Drabinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

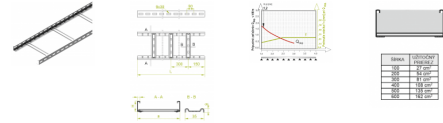

#### UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

#### Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

### Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
DKD100H45/3N	3000	100	445110	4	1,71	2700
DKD100H45/6N	6000	100	445210	2	1,71	2700
DKD200H45/3N	3000	200	445120	4	1,94	5400
DKD200H45/6N	6000	200	445220	2	1,94	5400
DKD300H45/3N	3000	300	445130	4	2,17	8100
DKD300H45/6N	6000	300	445230	2	2,17	8100
DKD400H45/3N	3000	400	445140	2	2,51	10800
DKD400H45/6N	6000	400	445240	2	2,51	10800
DKD500H45/3N	3000	500	445150	2	2,62	13500
DKD500H45/6N	6000	500	445250	2	2,62	13500
DKD600H45/3N	3000	600	445160	2	2,85	16200
DKD600H45/6N	6000	600	445260	2	2,85	16200

### Connected products:

