

DKC...H45N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

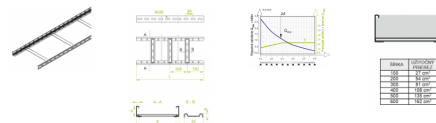

UWAGA!

Drabina ze szczepkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKC100H45/3N	3000	100	445710	4	2,74	2700
DKC100H45/6N	6000	100	445810	2	2,74	2700
DKC200H45/3N	3000	200	445720	4	3,10	5400
DKC200H45/6N	6000	200	445820	2	3,10	5400
DKC300H45/3N	3000	300	445730	4	3,48	8100
DKC300H45/6N	6000	300	445830	2	3,48	8100
DKC400H45/3N	3000	400	445740	2	4,02	10800
DKC400H45/6N	6000	400	445840	2	4,02	10800
DKC500H45/3N	3000	500	445750	2	4,20	13500
DKC500H45/6N	6000	500	445850	2	4,20	13500
DKC600H45/3N	3000	600	445760	2	4,57	16200
DKC600H45/6N	6000	600	445860	2	4,57	16200

Connected products:



LDC...H45N Łuk drabinki 90°