

## LDC...H45N łuk drabinki 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

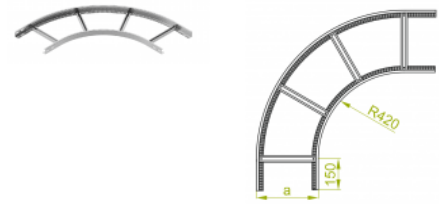

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...  
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LDC100H45N | 100              | 446910           | 2                  | 3,39          |
| LDC200H45N | 200              | 446920           | 2                  | 4,11          |
| LDC300H45N | 300              | 446930           | 2                  | 4,83          |
| LDC400H45N | 400              | 446940           | 2                  | 5,55          |
| LDC500H45N | 500              | 446950           | 2                  | 6,27          |
| LDC600H45N | 600              | 446960           | 2                  | 7,00          |