

LDZC...H45N Łuk zewnętrzny drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

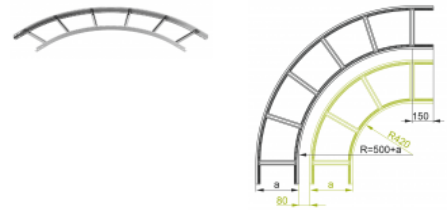

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDZC100H45N	100	447110	2	3,89
LDZC200H45N	200	447120	2	5,22
LDZC300H45N	300	447130	2	6,60
LDZC400H45N	400	447140	2	7,94
LDZC500H45N	500	447150	2	9,21
LDZC600H45N	600	447160	2	10,74