

CZDC...H45N Czwórnik drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

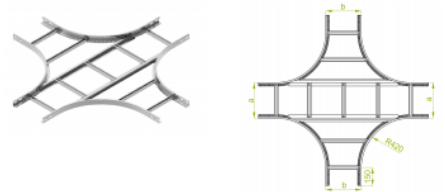

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZDC100H45N	100	447510	2	7,65
CZDC200H45N	200	447520	2	8,58
CZDC300H45N	300	447530	2	9,72
CZDC400H45N	400	447540	2	10,86
CZDC500H45N	500	447550	2	12,00
CZDC600H45N	600	447560	2	13,16