

RDPP...H45N Redukcja drabinki prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

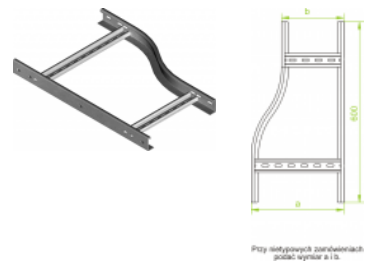

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDPP 200/100H45N	200	468620	2	1,34	100
RDPP 300/200H45N	300	468630	2	1,50	200
RDPP 400/300H45N	400	468240	2	1,68	300
RDPP 500/400H45N	500	468250	2	1,86	400
RDPP 600/500H45N	600	468260	2	2,02	500