

## LPDWC...H45N Łuk pionowy zewnętrzny drabiny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

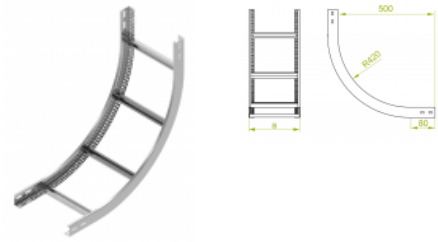

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWC100H45N	100	449310	1	1,94
LPDWC200H45N	200	449320	1	2,30
LPDWC300H45N	300	449330	1	2,70
LPDWC400H45N	400	449340	1	3,06
LPDWC500H45N	500	449350	1	3,46
LPDWC600H45N	600	449360	1	3,86