

LPDZC...H50N łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

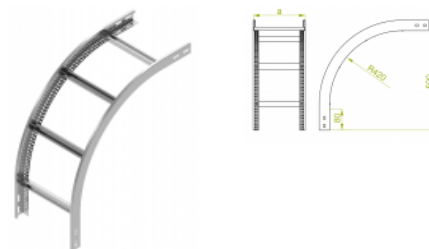

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZC100H50N	100	459110	1	2,10
LPDZC200H50N	200	459120	1	2,46
LPDZC300H50N	300	459130	1	2,86
LPDZC400H50N	400	459140	1	3,22
LPDZC500H50N	500	459150	1	3,62
LPDZC600H50N	600	459160	1	4,02