

## LPDC...H60N Łuk przegubowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

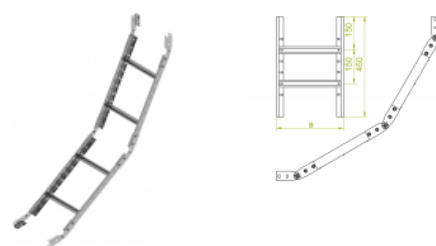

**Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H60N	100	467710	2	5,70
LPDC200H60N	200	467720	2	6,20
LPDC300H60N	300	467730	2	6,74
LPDC400H60N	400	467740	2	7,50
LPDC500H60N	500	467750	2	7,75
LPDC600H60N	600	467760	2	8,27