

RDSC...H60N Redukcja drabinki symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

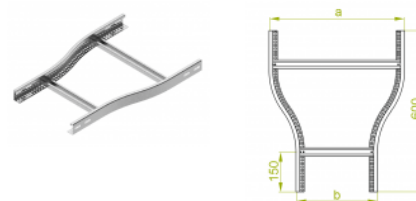

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RDSC200/100H60N | 200 | 468020 | 2 | 2,08 | 100 |
| RDSC300/200H60N | 300 | 468030 | 2 | 2,30 | 200 |
| RDSC400/300H60N | 400 | 467940 | 2 | 2,55 | 300 |
| RDSC500/400H60N | 500 | 467950 | 2 | 2,78 | 400 |
| RDSC600/500H60N | 600 | 467960 | 2 | 3,01 | 500 |