

## RDPC...H60N Redukcja drabinki prawa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

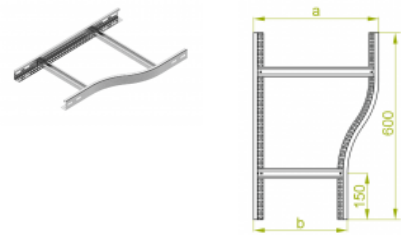

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
<b>RDPC200/100H60N</b>	<b>200</b>	<b>468820</b>	<b>2</b>	<b>2,08</b>	<b>100</b>
<b>RDPC300/200H60N</b>	<b>300</b>	<b>468830</b>	<b>2</b>	<b>2,30</b>	<b>200</b>
<b>RDPC400/300H60N</b>	<b>400</b>	<b>468340</b>	<b>2</b>	<b>2,55</b>	<b>300</b>
<b>RDPC500/400H60N</b>	<b>500</b>	<b>468350</b>	<b>2</b>	<b>2,78</b>	<b>400</b>
<b>RDPC600/500H60N</b>	<b>600</b>	<b>468360</b>	<b>2</b>	<b>3,01</b>	<b>500</b>