

LPDWC...H60N Łuk pionowy wewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

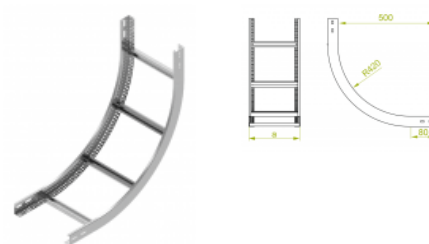

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWC100H60N	100	469310	1	2,40
LPDWC200H60N	200	469320	1	2,76
LPDWC300H60N	300	469330	1	3,16
LPDWC400H60N	400	469340	1	3,52
LPDWC500H60N	500	469350	1	3,92
LPDWC600H60N	600	469360	1	4,32