

## LPDC...H80N Łuk przegubowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

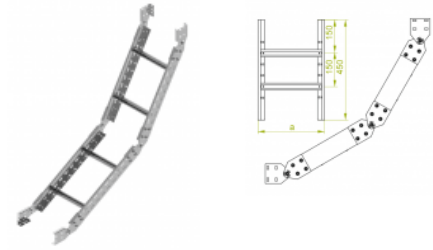

**Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H80N	100	497110	2	7,02
LPDC200H80N	200	497120	2	7,53
LPDC300H80N	300	497130	2	8,05
LPDC400H80N	400	497140	2	8,82
LPDC500H80N	500	497150	2	9,07
LPDC600H80N	600	497160	2	9,60