

RDSC...H80N Redukcja drabinki symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

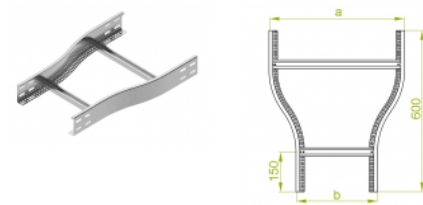

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDSC200/100H80N	200	497420	2	2,44	100
RDSC300/200H80N	300	497430	2	2,65	200
RDSC400/300H80N	400	497440	2	2,89	300
RDSC500/400H80N	500	497450	2	3,13	400
RDSC600/500H80N	600	497460	2	3,34	500