

LDZC...H80N Łuk zewnętrzny drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

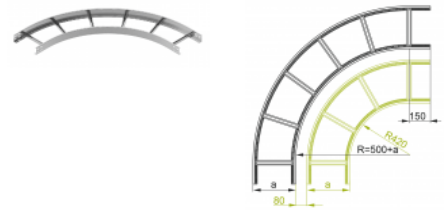

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDZC100H80N	100	496510	2	5,04
LDZC200H80N	200	496520	2	6,60
LDZC300H80N	300	496530	2	8,21
LDZC400H80N	400	496540	2	9,77
LDZC500H80N	500	496550	2	11,26
LDZC600H80N	600	496560	2	13,02