

## LPDWC...H80N Łuk pionowy wewnętrzny drabiny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

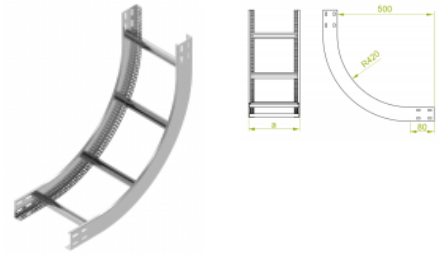

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWC100H80N	100	489310	1	3,10
LPDWC200H80N	200	489320	1	3,46
LPDWC300H80N	300	489330	1	3,86
LPDWC400H80N	400	489340	1	4,22
LPDWC500H80N	500	489350	1	4,62
LPDWC600H80N	600	489360	1	5,02