

LPDZC...H80N łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

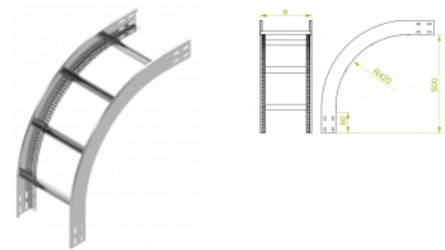

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZC100H80N	100	489110	1	3,10
LPDZC200H80N	200	489120	1	3,46
LPDZC300H80N	300	489130	1	3,86
LPDZC400H80N	400	489140	1	4,22
LPDZC500H80N	500	489150	1	4,62
LPDZC600H80N	600	489160	1	5,02