

## CZDC...H100N Czwórnik drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

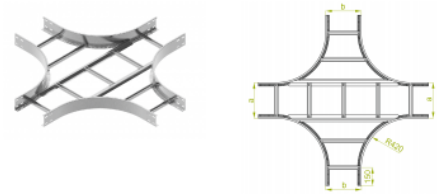

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 64 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>CZDC100H100N</b>	<b>100</b>	<b>492310</b>	<b>2</b>	<b>10,72</b>
<b>CZDC200H100N</b>	<b>200</b>	<b>492320</b>	<b>2</b>	<b>11,66</b>
<b>CZDC300H100N</b>	<b>300</b>	<b>492330</b>	<b>2</b>	<b>12,80</b>
<b>CZDC400H100N</b>	<b>400</b>	<b>492340</b>	<b>2</b>	<b>13,94</b>
<b>CZDC500H100N</b>	<b>500</b>	<b>492350</b>	<b>2</b>	<b>15,09</b>
<b>CZDC600H100N</b>	<b>600</b>	<b>492360</b>	<b>2</b>	<b>16,22</b>