

LPDC...H100N łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

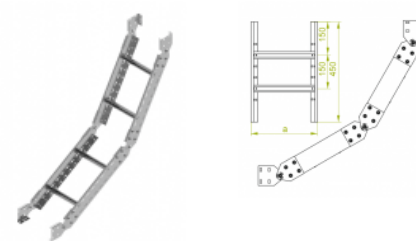

Do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 32 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDC100H100N	100	492510	2	8,34
LPDC200H100N	200	492520	2	8,85
LPDC300H100N	300	492530	2	9,38
LPDC400H100N	400	492540	2	10,13
LPDC500H100N	500	492550	2	10,38
LPDC600H100N	600	492560	2	10,90