

RDSC...H100N Redukcja drabinki symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

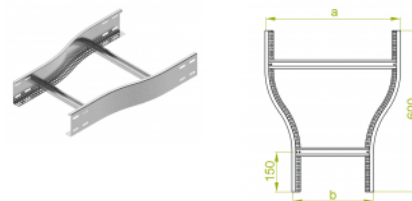

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDSC200/100H100 N	200	492820	2	2,81	100
RDSC300/200H100 N	300	492830	2	3,04	200
RDSC400/300H100 N	400	492840	2	3,28	300
RDSC500/400H100 N	500	492850	2	3,52	400
RDSC600/500H100 N	600	492860	2	3,73	500