

DKC...H100N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm




Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

Súvisiace produkty:

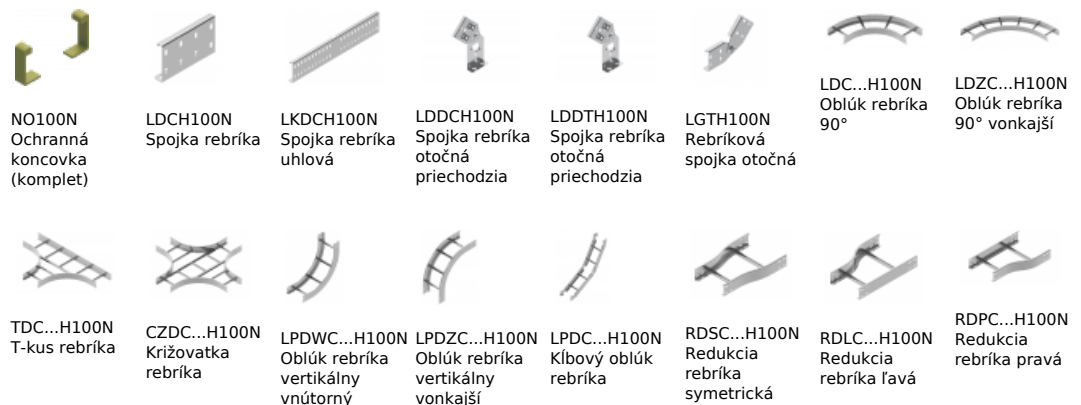



UKZ1/UKZO1...
Strmeňová
príchytká
SONAP