

## LGTH100N Rebríková spojka otočná

### Informácie:

**POUŽITIE**

Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom.  
Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

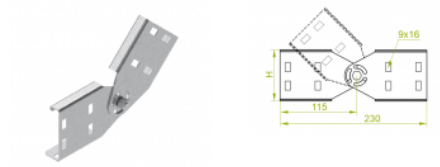

- K montáži je potrebné použiť 8 kompetov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

